



Necesitaremos:

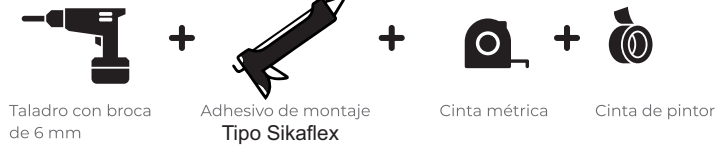


1 Sujeta con cinta de carroceros la plantilla en la pared midiendo que quede alineado el texto al suelo a la altura deseada

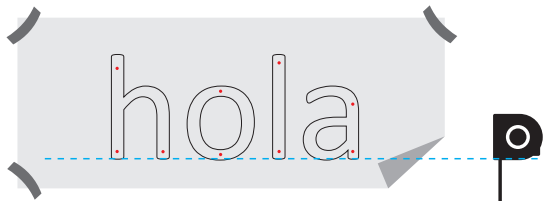


2 Perfora la pared con broca del 5 en los puntos indicados en rojo



3 Cuando tengas todas las perforaciones realizadas retira la plantilla de papel y rellena las perforaciones con el adhesivo tipo silicona.

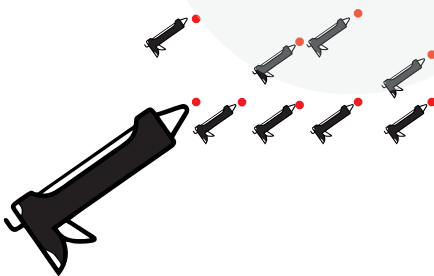

4 Fija cada elemento en su lugar insertando los espárragos en cada perforación

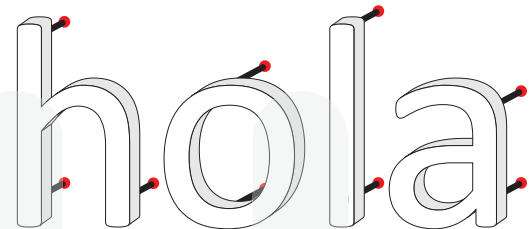

Recomendamos mantenerlo 24 h de secado antes de que se manipule el rótulo



¿Podemos ayudarte?

estamos encantados en ayudarte

llámanos al 963 381 665

hola@creaimpacto.es



100% producción española



Profesionales a tu servicio



Calidad



Consejo y ayuda



Control gratuito de archivos



Entrega a domicilio

Necesitaremos:



+



+



Guantes


Cinta métrica

Cinta de pintor

1 Sujeta con cinta de carroceros la plantilla en la pared midiendo que quede alineado el texto al suelo a la altura deseada




2 Quita el papel de la cinta doble cara de la trasera de las letras

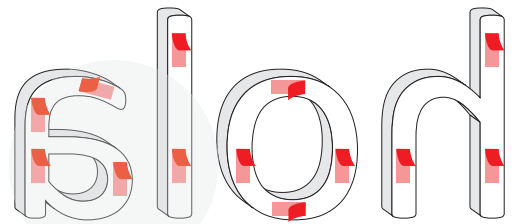

Recomendamos mantenerlo 24 h de secado antes de que se manipule el rótulo

3 Inserta en cada hueco de la plantilla cada letra



¿Podemos ayudarte?

estamos encantados en ayudarte

llámanos al 963 381 665

hola@creaimpacto.es



100% producción española



Profesionales a tu servicio



Calidad



Consejo y ayuda



Control gratuito de archivos



Entrega a domicilio